


# Alpha 2

## GSM- SMS alarm

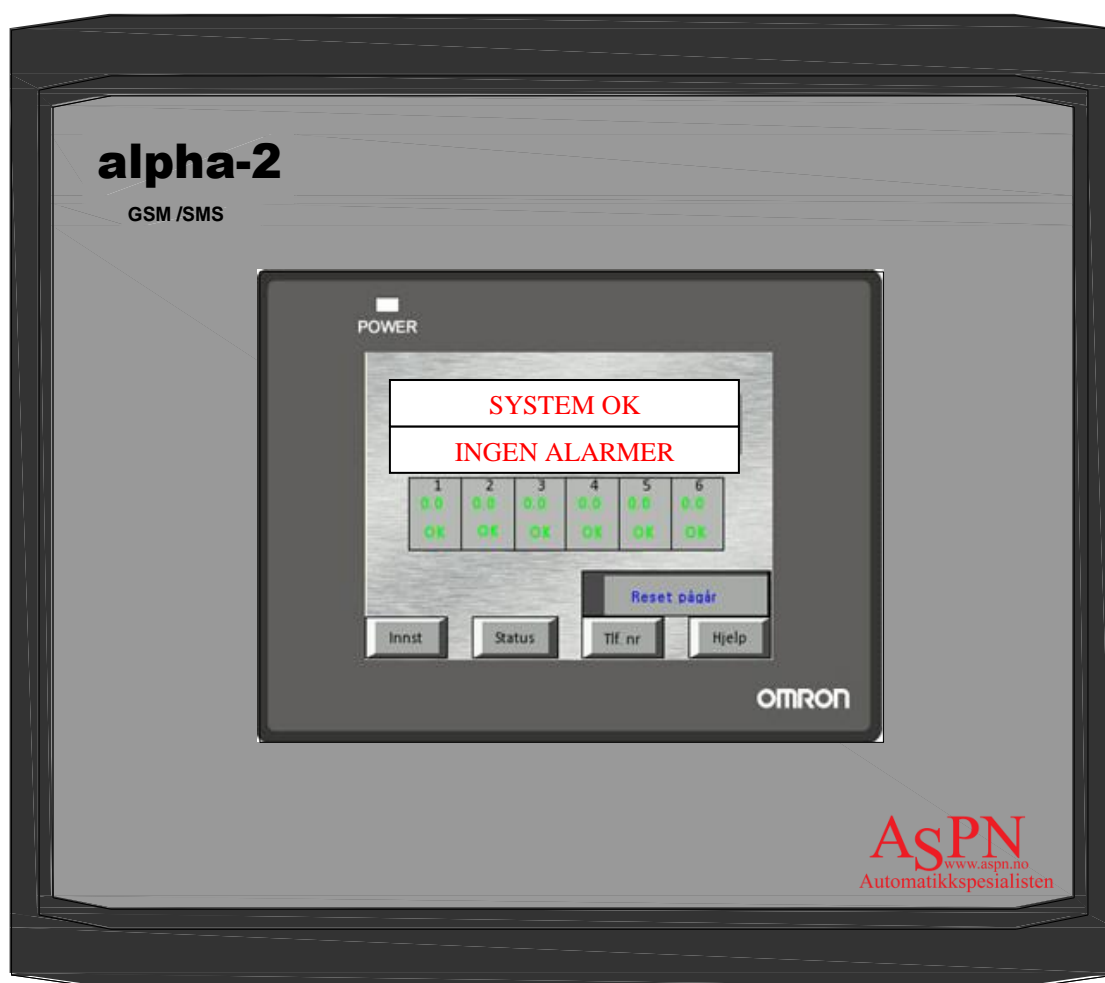

Alpha 2 er et avansert alarmanlegg beregnet for overvåking av tekniske anlegg.

Det lettbetjente touchpanelet gir brukeren enkel oversikt over status og tilgang til å gjøre individuelle tilpasninger til sitt anlegg på en enkel og intuitiv måte.

Hvert signal behandles individuelt og kan tilpasses ethvert signal som ønskes overvåket.

Alpha 2 har mulighet for tilkobling av 6 temperaturfølere og 16 digitale signaler.

I tillegg har den 6 potensialfrie releutganger som fritt kan knyttes opp mot valgte innganger.

Den innebygde GSM senderen sender ønsket tekst til valgte mottakere. I tillegg kan den gjøre en oppringning for å sikre at mottaker oppfatter meldingen.

Sender man en forespørsel til anlegget får man SMS tilbake med status og aktuell temperatur fra de 6 temperaturmålerne.

- 6 temperaturmålere med programmerbar høy og lav grenseverdi.
- Grafisk visning av temperaturkurve for siste 24 timer.
- 16 digitale innganger valgfritt NO/NC.
- 6 programmerbare releutganger, potensialfrie.
- Innebygd strøbrudsalarm og backup batterier.
- Fritt programmerbar tekst til SMS med inngangsnavn og alarmtekst.
- 4 fritt programmerbare mottakernummer.
- Mulighet for oppringing.
- Programmerbar forsinkelse individuelt for hver inngang.
- Tilgang til status og fjernreset av alarmer fra mobiltelefon.
- Repetert melding av aktiv alarm med programmerbar interval.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømforsyning:	100-240VAC 50Hz
Effektforbruk:	Maks 60W
Digitale innganger:	24VDC, 7mA
Temperaturinnganger:	PT100 3-leder -9.9 - +99.9 gr.C
Utganger:	Potensialfritt. Maks 250VAC, 2A
Touch skjerm:	5,6 tommers fargeberøringsskjerm LCD 32x234 piksler
Kapsling:	Kunststoff , IP65
Mål:	BxHxD 400x340x160 mm.

Produsent: ASPN Automatikkspesialisten AS, Høgliveien 30, 1850 Mysen.